


KATALOG
PRODUKTÓW
2023



PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

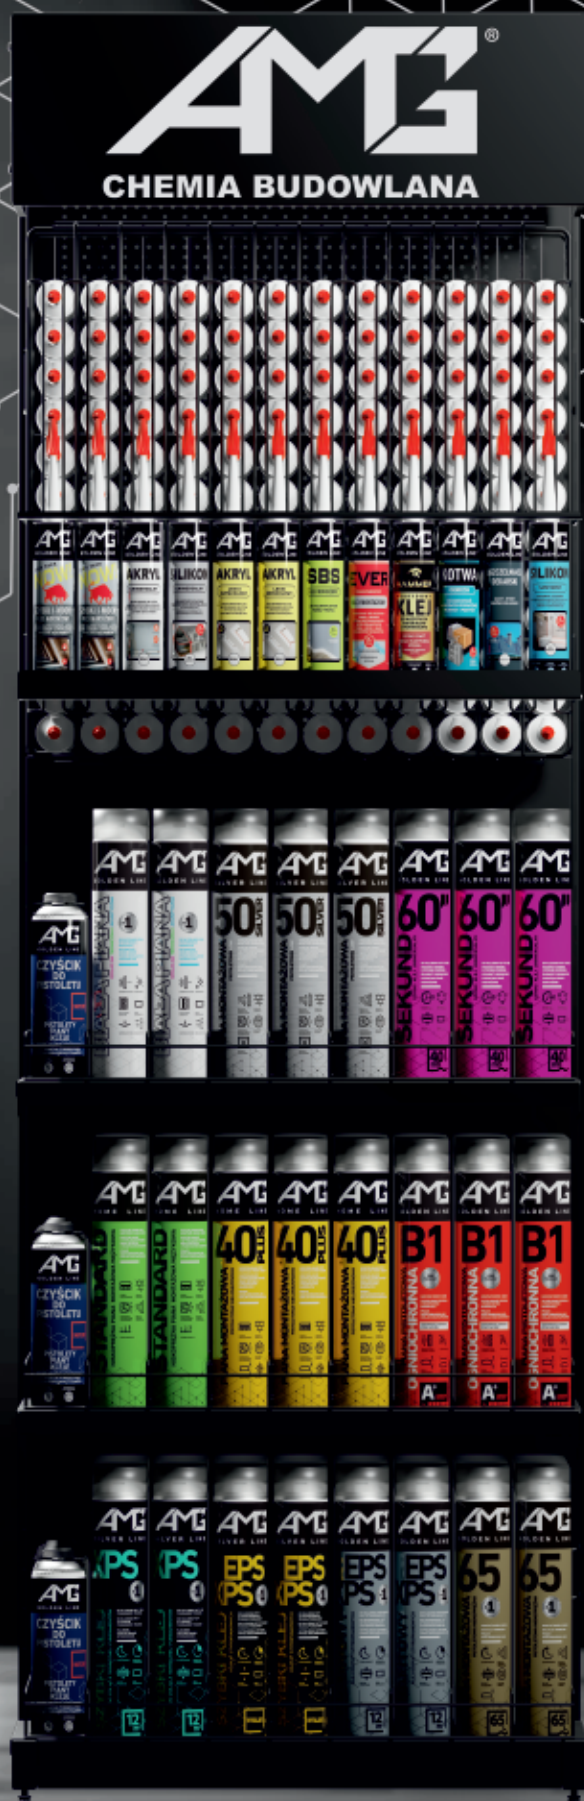

AMG WYZNACZAMY NOWE TRENDY!

PISTOLETOWA PIANA MONTAŻOWA AMG 65

GOLDEN LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka wydajność piany
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- doskonała przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi
- izolacja akustyczna
- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna

PISTOLETOWA OGNIOOCHRONNA PIANA MONTAŻOWA B1

GOLDEN LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna, ognioochronna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzuje się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- ognioochronna
- samogasnąca
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- wysoka wydajność piany
- doskonała przyczepność piany do powierzchni
- odporność ogniowa EI do 240 minut.

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin i złączy liniowych w połączeniach między nieruchomymi przegrodami.
- uszczelnianie przy montażu drzwi
- uszczelnianie przy montażu okien
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych

PISTOLETOWA BIAŁA PIANA MONTAŻOWA

GOLDEN LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna, wielosezonowa piana poliuretanowa o doskonałej przyczepności utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, bardzo zwartą drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- dobra wydajność piany
- zwarta struktura
- mega elastyczna
- doskonałe właściwości akustyczne
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- dobra przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, przepustów rurowych
- wypełnianie szczelin w izolacji termicznej podczas ocieplania budynków
- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- izolacja termiczna
- izolacja akustyczna

PISTOLETOWA PIANA MONTAŻOWA AMG 50 SILVER

SILVER LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka wydajność piany
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- doskonała przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnienie przy montażu okien
- uszczelnienie przy montażu drzwi
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna
- izolacja akustyczna

PISTOLETOWA PIANA MONTAŻOWA AMG 40 PLUS

HOME LINE


Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- dobra wydajność piany
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- dobra przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna
- izolacja akustyczna



WĘŻYKOWA PIANA AMG STANDARD

HOME LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- obniżony przyrost piany
- obniżona prężność piany
- standardowa wydajność piany
- standardowa przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna
- izolacja akustyczna
- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi

PIANOKLEJE – KLEJE POLIURETANOWE



SZYBKI PIANOKLEJ AMG 60'' SEKUND

GOLDEN LINE

Jednokomponentowy niskoprężny klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka przyczepność kleju do powierzchni elementów murowych
- szeroki zakres pracy w niskich temperaturach

- wysoka efektywność przygotowania
- wysoka efektywność aplikacji
- wysoka eliminacja mostków termicznych
- czysta technologia
- niska prężność kleju

ZASTOSOWANIE: uniwersalny klej o wysokiej przyczepności do wielu materiałów i podłoży.



SZYBKI PIANOKLEJ AMG EPS/XPS

GOLDEN LINE

Jednokomponentowy niskoprężny klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka przyczepność kleju do powierzchni
- wysoka eliminacja mostków termicznych
- wysoka efektywność pracy i czysta technologia
- wysoka wydajność do 12m2
- niska prężność kleju

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia izolacji z eps, xps, wełny szklanej w systemach etics
- do klejenia izolacji termicznej do dachów płaskich
- do przyklejania izolacji termicznej fundamentów w budownictwie jednorodzinny oraz wielopoziomowym



SZYBKI PIANOKLEJ AMG EPS/XPS

SILVER LINE

Jednokomponentowy niskoprężny klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka przyczepność kleju do powierzchni
- wysoka eliminacja mostków termicznych
- wysoka efektywność pracy i czysta technologia
- wysoka wydajność
- niska prężność kleju

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia izolacji z eps, xps w systemach etics
- do przyklejania izolacji termicznej fundamentów w budownictwie jednorodzinny oraz wielopoziomowym

AKCESORIA DO PIAN



PISTOLET DO PIAN MONTAŻOWYCH ORAZ PIANO-KLEJÓW



LATWY W UŻYCIU



UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE



CZYŚCIK

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzalnych pian i klejów poliuretanowych. Niezbędny do czyszczenia zaworów pojemników i pistoletów rozpraszających pianę montażowo-uszczelniającą. Dostarczony do odfuszczenia powierzchni stalowych przed zastosowaniem silikonów i poliuretanów.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale odfuszcza powierzchnie metalowe np. przed nałożeniem silikonów i poliuretanu
- możliwość wielokrotnego użycia
- możliwość użycia z dowolnym rodzajem pistoletu

ZASTOSOWANIE:

- usuwanie resztek nieutwardzonej piany poliuretanowej i klejów poliuretanowych
- oczyszczanie i odfuszczenie powierzchni np. przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów
- niezbędny do czyszczenia zaworów, dysz i pistoletów dozujących piany poliuretanowe

KLEJE MONTAŻOWE



ODPORNY NA UV



ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODPORNY NA WILGOĆ



NIE ZAWIERA ROZPUSCZALNIKÓW



DO MALOWANIA



NEUTRALNY CHEMICZNIE



AMG HAMMER

GOLDEN LINE

Uniwersalny klej montażowy HIGH TACK na bazie polimeru hybrydowego, który charakteryzuje się dużą siłą klejenia wstępnego. Stosowany do klejenia wszystkich materiałów budowlanych, szkła, tworzyw sztucznych, płyt drewnopochodnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybki chwyt
- Silna i elastyczna spoina
- Klei wszystkie materiały
- Czas obrabialności 6 min
- Odporność termiczna od -50°C do +90°C



MEGA MOC



ELASTYCZNA SPOINA



ODPORNY NA WILGOĆ



NEUTRALNY ZAPACH



NIE ZAWIERA ROZPUSCZALNIKÓW



DO WIEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ



AMG NOW

GOLDEN LINE

Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia różnorodnych materiałów budowlanych stosowanych podczas prac wykończeniowych i remontowych do chłonnnych powierzchni takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, płyta gipsowo-kartonowa, drewno, gips.

WŁAŚCIWOŚCI:

- produkt wykazuje doskonałą adhezję do większości typowych budowlanych i wykończeniowych materiałów takich jak polistyren, płytki ceramiczne, drewniane, metalowe i plastikowe elementy, płyty i piany, wełna mineralna

- szybki i mocny chwyt początkowy
- nie zawiera rozpuszczalników
- neutralny zapach
- niepalny
- elastyczna spoina
- odporny na wilgoć

ZASTOSOWANIE:

- klejenie termicznych i akustycznych materiałów izolacyjnych
- klejenie elementów dekoracyjnych
- klejenie listew, paneli, płyt i płytek ceramicznych



DUŻA SIŁA KLEJENIA



ELASTYCZNY



DOZKONANA PRZYCIŚNIOŚĆ



MOCNY CHWYT POCZĄTKOWY



DO WIEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ



AMG EVER

GOLDEN LINE

Jednoskładnikowy bezbarwny klej montażowy na bazie kauczków syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Jest to uniwersalny produkt o szerokich zastosowaniach, który tworzy elastyczną, bezbarwną spoinę. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
- elastyczna spoina
- wysoka siła wiązania

- bezbarwna spoina
- nie wymaga podkładu
- doskonała przyczepność do większości podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych
- odporny na wilgoć

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia szerokiej gamy materiałów budowlanych do większości typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, płyta gipsowa, cegła
- klejenie różnych elementów do podłoży drewnianych, szklanych, betonowych, metalowych i podłoży z tworzyw sztucznych
- klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, gipsu, korka, płyty wiórowej, kamienia
- klejenie wełny mineralnej i szklanej
- klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli, płytek ceramicznych



AMG SBS

SILVER LINE

Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.


WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
- elastyczna spoina
- wysoka siła wiązania
- doskonała adhezja
- odporny na wilgoć

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia szerokiej gamy materiałów budowlanych do większości typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, płyta gipsowa, cegła
- klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli, płytek ceramicznych
- klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, gipsu, korka, płyty wiórowej, metalu, kamienia, styropianu
- klejenie wełny mineralnej i szklanej
- podklejanie wykładzin dywanowych i PCW

AKRYLE, SILIKONY



AMG AKRYL UNIWERSALNY ELASTYCZNY

GOLDEN LINE

Akryl to jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniacz o zastosowaniu uniwersalnym, utwardzający się poprzez odparowanie wody z masy.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezwonny i neutralny chemicznie
- możliwość malowania i szlifowania po utwardzeniu
- możliwość nakładania wielu warstw po utwardzeniu
- można stosować na zewnątrz i wewnątrz

ZASTOSOWANIE:

- spoinowanie wokół drzwi i okien, parapetów i balustrad
- wypełnianie rys oraz pęknięć w ścianach i sufitach i fasadach zewnętrznych
- spoinowanie naroży ścian i sufitów
- zabezpieczenie pian poliuretanowych przed promieniowaniem UV



AMG AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

GOLDEN LINE

Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca przeznaczona do napraw i wykończeni rys, szczelin, pęknięć oraz ubytków na ścianach sufitach. Doskonały produkt podczas prac malarskich, podczas szpachlowania ścian i wykonywaniu spoin połączeń płyt GK oraz maskowaniu miejsc po wkrętach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybkoschnąca możliwość malowania po 10-20 minutach od nałożenia
- niekurlący podczas schnięcia
- daje się szlifować
- obrabialność do 5 min.



AMG SILIKON UNIWERSALNY

GOLDEN LINE


DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY, BEZBARWNY

Wielozadaniowy, jednoskładnikowy, szybko utwardzalny uszczelniacz silikonowy przeznaczony do prac montażowych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych.

Odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- super elastyczny po utwardzeniu
- odporny na działanie czynników atmosferycznych
- odporny na temperatury od -40°C do +100°C



AMG SILIKON SANITARNY

GOLDEN LINE

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY, BEZBARWNY

Specjalny uszczelniacz silikonowy przeznaczony do spoinowania okładzin ceramicznych w narożach ścian, połączeniach ścian z podłogą oraz w miejscach przebiegu dylatacji.

Służy również do wypełniania szczelin wokół urządzeń sanitarnych np. wanien, brodzików, umywalk, a także mebli kuchennych, kanałów powietrznych itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporny na pleśń i grzyby
- odporny na detergenty
- wodoszczelny
- trwale elastyczny
- obrabialność do 5 min

AMG USZCZELNIACZ DEKARSKI GOLDEN LINE

DOSTĘPNE KOLORY: CZARNY, BEZBARWNY, BRĄZOWY, CEGLASTY

Uszczelniać Dekarski Kauczukowy umożliwia trwałe i elastyczne uszczelnienie połączeń i napraw budowlanych. Produkt może być stosowany na suche i mokre podłoża. Jest odporny na starzenie, wszelkie warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki czas schnięcia
- czas obróbki do 5 min.
- odporność na temperatury od -20°C do +80°C
- obrabialność do 20 min.



AMG KOTWA CHEMICZNA GOLDEN LINE

GOLDEN LINE

Kotwa chemiczna to dwuskładnikowa chemoutwardzalna, szybko twardniejąca i ciekła kotwa na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu. Najczęściej stosowana do kotwienia elementów metalowych: prętów, haków, balustrad w podłożach betonowych oraz ceramicznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybko twardniejąca
- doskonały udźwóg: beton 2270 kg; pustak ceramiczny 410 kg



GRUNTY



AMG AKRYLOWY GRUNT UNIWERSALNY HOME LINE

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszelakich podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, szpachle, podłoża betonowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, jaskrychy podłogowe itp. Doskonale gruntuje podłoża pod: farby, tynki, szpachle, glazurę.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wzmacnia podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- szybko schnący
- można rozcieńczać 1:1
- do wewnątrz i na zewnątrz



AMG DEEP GRUNT - GŁĘBOKO PENETRUJĄCY SILVER LINE

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszelakich podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, szpachle, podłoża betonowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, jaskrychy podłogowe itp.

Doskonale na trudne podłoża. Skutecznie gruntuje podłoża pod: farby, tynki, jaskrychy, szpachle, glazurę.

WŁAŚCIWOŚCI:

- głęboko penetrujący
- silnie wzmacnia podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- szybko schnący
- można rozcieńczać 1:1
- do wewnątrz i na zewnątrz



AMG NIEKAPIĄCY GRUNT ŻELOWY GOLDEN LINE

GOLDEN LINE

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszelakich podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, szpachle, podłoża betonowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, jaskrychy podłogowe itp.

Doskonale na trudne podłoża. Skutecznie gruntuje podłoża pod: farby, tynki, jaskrychy, szpachle, glazurę. UWAGA! Gruntu żelowego nie należy rozcieńczać, ponieważ straci swoje właściwości żelowe.

WŁAŚCIWOŚCI:

- żelowa konsystencja, delikatna matowa barwa
- łatwa aplikacja, możliwość kontrolowania grubości warstw
- niekapiący
- głęboko penetrujący
- silnie stabilizuje / wzmacnia podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- szybko schnący
- ograniczone ryzyko spływania, powstawania zacieków
- gotowy do użycia
- do wewnątrz i na zewnątrz



FOLIE OCHRONNE



FOLIA OCHRONNA
CZARNA TYP 200

Dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m
6m x 33m



FOLIA OCHRONNA
ŻÓŁTA TYP 200

Dostępne wymiary:
2m x 50m



FOLIA OCHRONNA
CZARNA TYP 300

Dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m
6m x 33m



FOLIA TYNKARSKA

Dostępne wymiary:
2m x 25m

Folie ochronne najczęściej stosowane są do tymczasowego wykonania warstwy ochronnej i zabezpieczającej przed wilgocią, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami powierzchni powstających przy pracach remontowo-budowlanych.

TEKTURY, FILC




TEKTURA MALARSKA - FALISTA

Dostępne wymiary:
1m x 15m



TEKTURA BUDOWLANO-MALARSKA

Dostępne wymiary: 1m x 15m
Gramatura: 200 g/m²

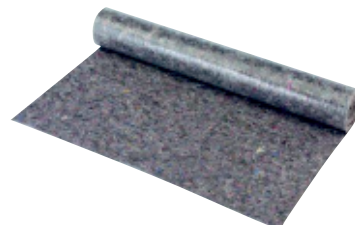

FILCOWA MATA OCHRONNA

Dostępne wymiary: 1m x 10m
Gramatura: 220 g/m²

Jest produktem antypoślizgowym i bardzo chłonnym. Stanowi doskonałe zabezpieczenie powierzchni podczas wykonywania wszelkich prac malarskich oraz remontowo-budowlanych. Zabezpiecza przed zarysowaniami, wgnieceniami, plamami.

PŁACHTY OCHRONNE, FOLIE POD PANELE



PŁACHTA REMONTOWO-BUDOWLANA

CZARNA TYP 200

Dostępne wymiary:
5m x 2m
5m x 4m
5m x 6m



PŁACHTA REMONTOWO-OCHRONNA

ŻÓŁTA TYP 200

Dostępne wymiary:
2m x 5m
2m x 10m
2m x 15m



FOLIA PAROIZOLACYJNA POD PANELE

ZIELONA 0,2 mm

Dostępne wymiary:
1,5m x 10m




FOLIA PAROIZOLACYJNA POD PANELE

ZIELONA 0,2 mm

Dostępne wymiary:
1,5m x 20m

Folie budowlane wysokiej jakości przeznaczone są do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki lub wylewki. Zapewniają skuteczną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg.



**FOLIE BUDOWLANE
AMG**

Grubość	wymiary
0.2mm	4m x 25m 5m x 20m
0.3mm	4m x 25m 5m x 20m 6m x 33m
0.5mm	6m x 25m

**FOLIE BUDOWLANE
AMG PROFI**

Grubość	wymiary
0.2mm	4m x 25m 5m x 20m
0.3mm	4m x 25m 5m x 20m 6m x 33m

**FOLIE BUDOWLANE
AMG PREMIUM**

Grubość	wymiary
0.2mm	4m x 25m 5m x 20m
0.3mm	4m x 25m 5m x 20m 6m x 33m

FOLIE PAROIZOLACYJNE

Folie paroizolacyjne przeznaczone są do wykonywania izolacji paroszczelnej w konstrukcjach dachów, ścian i stropów. Stanowią niezbędną ochronę poddasza przed wilgocią. Folie paroizolacyjne charakteryzują się wysoką paroszczelnością, wytrzymałością oraz odpornością na pęknięcia.



**FOLIA PAROIZOLACYJNA
AMG**

Grubość	wymiary
0.2mm	2m x 50m

**FOLIA PAROIZOLACYJNA
AMG PROFI**

Grubość	wymiary
0.2mm	2m x 50m

**FOLIA PAROIZOLACYJNA
AMG PREMIUM**

Grubość	wymiary
0.2mm	2m x 50m



RED FOX 100 D

Trójwarstwowa folia o niskiej paroprzepuszczalności oraz o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako folia wstępnego krycia w konstrukcjach dachów wentylowanych skośnych jak również w pionowych konstrukcjach ściennych.



**FOLIA PAROIZOLACYJNA
ALUMINIOWA-ZBROJONA
REFLEX ALU 100**

Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu warstw izolacji paroszczelnej poddaszy, dachów, ścian, stropów oraz podłóg. REFLEX ALU 100 zbudowana jest z dwóch warstw folii polietylenowej, które przedziela warstwa siatki polipropylenowej spełniającej rolę zbrojenia, które gwarantuje wysoką wytrzymałość na rozrywanie. Dodatkowa warstwa aluminium pokrywająca górną warstwę folii daje refleks pozwalający na odbijanie promieni ciepła.



IZOLACJA POZIOMA



**FOLIA DO IZOLACJI
POZIOMEJ**
0.3mm

Dostępne wymiary:

0,25m x 50m
0,30m x 50m
0,40m x 50m
0,50m x 50m



**MEMBRANA DO IZOLACJI
POZIOMEJ**
ULTRA 1000

Dostępne wymiary:

0,25m x 30m
0,30m x 30m
0,40m x 30m
0,50m x 30m



**FOLIA DO IZOLACJI
POZIOMEJ**
IZOFLEX - PVC

Dostępne wymiary:

0,25m x 30m
0,30m x 30m
0,40m x 30m
0,50m x 30m
0,60m x 30m
1,00m x 30m



FOLIE FUNDAMENTOWE, AKCESORIA



FOLIA DO IZOLACJI PIONOWEJ KUBEŁKOWA 400g

Dostępne wymiary:
0,5m x 20m
1,0m x 20m
1,5m x 20m
2,0m x 20m



DYBLE DO MONTAŻU FOLII KUBEŁKOWEJ DO STYROPIANU




DYBLE HARTOWANE Z PODKŁADKĄ DO MONTAŻU LISTWY FOLII KUBEŁKOWEJ DO TWARDEGO PODŁOŻY



LISTWA DO MONTAŻU FOLII KUBEŁKOWEJ 2mb

MATY STALOWE - POSADZKOWE

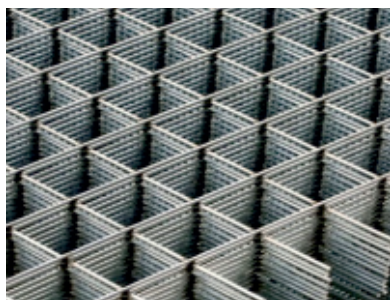

MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 2,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 2,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 2,20 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 2,20mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 2,50mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 2,50mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 3,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 3,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 4,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 4,00 mm	1mx2m

SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO




SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO

gramatura	wymiar		
145 g/m ²	1m x 10m	1m x 20m	1m x 50m
150 g/m ²	1m x 50m		
160 g/m ²	1m x 50m		
165 g/m ²	1m x 50m		



SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO ZBROJENIA POSADZEK

Dostępne wymiary: 1m x 50m



SIATKA PODTYNKOWA DO ZBROJENIA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH

CEMENTOWO WAPIENNYCH, GIPSOWYCH

Dostępne wymiary: 1m x 50m

Gramatura: 110 g/m²

Wymiar oczka: 1cm x 1cm

Siatka wyróżnia się dużą wytrzymałością na rozrywanie oraz dużą odpornością na alkalia zawarte w zaprawach.



SIATKA LEDUCHOWSKIEGO

Dostępne wymiary: 1m x 10m

TAŚMY Z WŁÓKNA SZKLANEGO



TAŚMY W WŁÓKNA SZKLANEGO DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Dostępne wymiary:

48mmx20m

48mmx45m

48mmx90m



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 115

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian. Membrana wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarni i wykuszy.

115
g/m²




MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 135

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian. Membrana wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarni i wykuszy.

135
g/m²

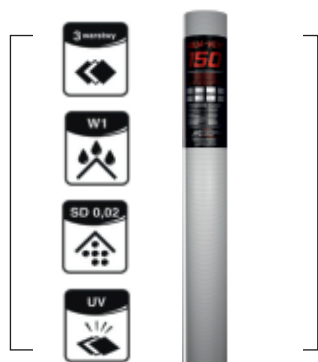

MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 150

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

150
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 170

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

170
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 180

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

180
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 200

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeszkowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

200
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 230

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeszkowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

230
g/m²

MEMBRANY DACHOWE



MEMBRANA DACHOWA AMG MASTER

Czterowarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności wykonana w zaawansowanej technologii gwarantującej ponadprzeciętną odporność na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych i dachów z pełnym deskowaniem.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeszkowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

160
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AMG PERFEKT

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności wykonana w zaawansowanej technologii gwarantującej ponadprzeciętną odporność na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych i dachów z pełnym deskowaniem.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeszkowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

180
g/m²




MEMBRANA DACHOWA AMG PRESTIGE

Membrana dachowa wstępnego krycia wykonana w zaawansowanej technologii wpływającej na ponadprzeciętne właściwości dla materiałów tej klasy. Jest ekstremalnie wytrzymała na rozrywanie i przedarcia. Posiada właściwości antypoślizgowe oraz olejoodporne.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeszkowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.


270
g/m²

TAŚMY KALENICOWE I KOMINOWE




**TAŚMA KALENICOWA
BASIC-ROLL**
300mm x 5mb

Dostępne kolory:
cegła RAL 8004
kasztan RAL 8015
brąz RAL 8017
czarny RAL 9005
antracyt RAL 7021




**TAŚMA KALENICOWA
IZOVENT**
300mm x 5mb

Dostępne kolory:
cegła RAL 8004
kasztan RAL 8015
brąz RAL 8017
czarny RAL 9005
antracyt RAL 7021



**TAŚMA KOMINOWA
IZOKOM**
300mm x 5mb

Dostępne kolory:
cegła RAL 8004
kasztan RAL 8015
brąz RAL 8017
czarny RAL 9005
antracyt RAL 7021



**TAŚMA KOMINOWA
OŁOWIANA**
300mm x 5mb

Dostępne kolory:
cegła RAL 8004
kasztan RAL 8015
brąz RAL 8017
czarny RAL 9005
antracyt RAL 7021

TAŚMY BITUMICZNE


TAŚMA BITUMICZNA DEKARSKA

szerokość: 7,5cm/10cm/15cm/30cm
długość: 10mb


Jednostronna, uniwersalna i samoprzylepna taśma uszczelniająca wytworzona z warstwy bitumiczno-polimerowej. Taśma posiada zbrojoną aluminiową powłoką zewnętrzną oraz wewnętrzną powłoką ochronną. Materiał jest lekki i łatwy w użyciu, ponieważ idealnie wiąże się z większością materiałów dostępnych na rynku. Zbrojona aluminiowa powłoka zapewnia wytrzymałość na rozerwanie i ochronę przed promieniowaniem UV.



Dostępne kolory:



TAŚMY DO KLEJENIA MEMBRAN I FOLII



**TAŚMA
JEDNOSTRONNA
DO KLEJENIA FOLII
ALUMINIOWEJ**
SP-AL

Długość: 50mb



**TAŚMA
JEDNOSTRONNA
DO KLEJENIA MEMBRAN
ORAZ REPARACJI
NIEWIELKICH USZKODZEŃ**
SP SUPER

Długość: 50mb



**TAŚMA
DWUSTRONNA
DO ŁĄCZENIA
MEMBRAN**
SP 38

Długość: 50mb

AKCESORIA DEKARSKIE



**GRZEBIEŃ OKAPU
PŁASKI**

85mm x 1mb

Dostępne kolory:



Element wentylacyjny obszaru otwartej przestrzeni okapowej niemal wszystkich typów pokryć dachowych. Jest doskonałym zabezpieczeniem przed ptactwem, gryzoniami i insektami.



**GRZEBIEŃ OKAPU
Z KRATKĄ**

85mm x 1mb

Dostępne kolory:



Element wentylacyjny obszaru otwartej przestrzeni okapowej niemal wszystkich typów pokryć dachowych. Jest doskonałym zabezpieczeniem przed ptactwem, gryzoniami i insektami.

POZOSTAŁE PRODUKTY



TAŚMA AKUSTYCZNA

Długość:

30m

Szerokość:

30/50/70/90mm




TAŚMA DO DYLATACJI BRZEGOWEJ

Wymiary:

10cm x 50m

15cm x 50m



FOLIA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE ALUMINIOWA

Wymiary:

1.03m x 50m

Gramatura:

200 g/m²



GEOWŁÓKNINA MB PES

Gramatura i rozmiary:

150g/m²: 0,5m x 50m

1m x 50m

2m x 50m

200g/m²: 2m x 50m

300g/m²: 2m x 50m



STRETCH

Dostępne kolory:
TRANSPARENTNY
CZARNY

Wymiary:

1,5 kg

2,7 kg

ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIKI IZOLACJI Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM PROFI

utwardzony trzpień

Średnica wiercenia:

10mm

Opakowanie jednostkowe:

50 szt.

ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10/100

ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10x120

ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10x140

ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10x160

ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10x180

ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10x200

ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFI 10x220



TALERZYKI DOCISKOWE

Wymiary:

50mm

70mm

OGRODNICTWO



FOLIE OGRODNICZE

2 SEZONOWE
4 SEZONOWE

Dostępne wymiary:

6m x 33m

8m x 33m

12m x 33m



AGROTKANINY

Dostępne kolory:

czarny, brąz, zielony

Dostępne wymiary:

1,05mx100m

1,65mx100m

3,30mx100m



OBRZEŻE EKOBOARD

Dostępne wymiary:

45mm x 1m



KOTWY DO OBRZEŻA



OBRZEŻE TRAWNIKOWE SMART + SZPIŁKI

Dostępna długość:

10mb



KRATKA PARKINGOWA

Dostępne wymiary:

50cm x 50cm x 40mm



PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

+48 790 490 702
amg@amgdystribucja.pl

www.amgdystribucja.pl